


# 公共汚水ます設置標準構造図（舗装道の場合）

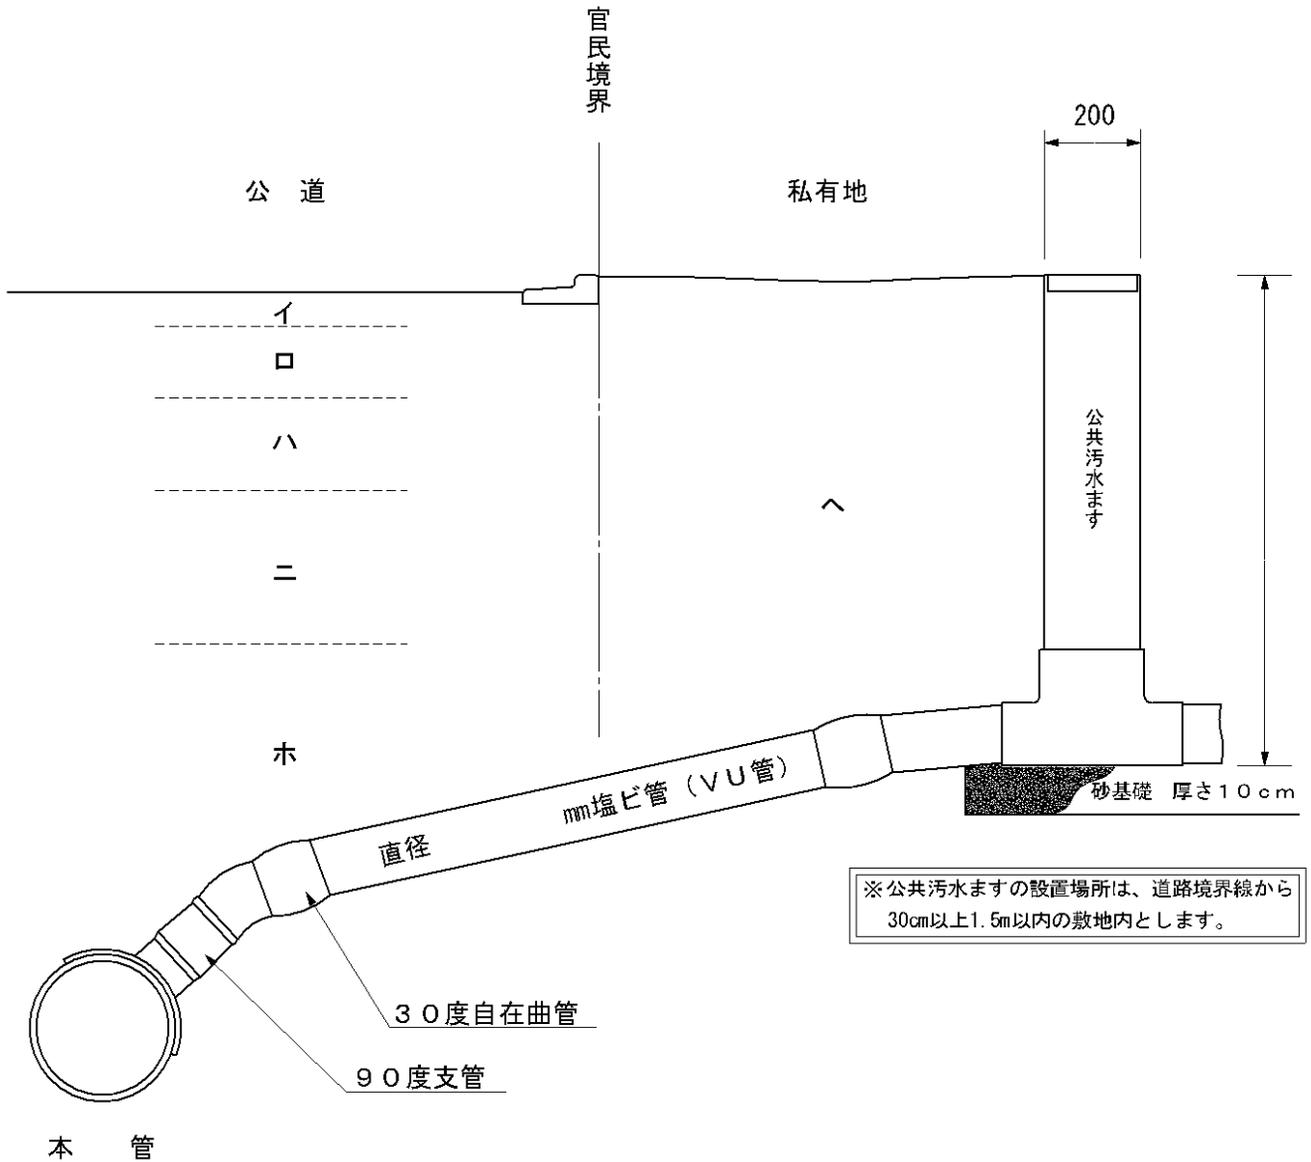


## ※復旧について

### — 公道内 —

イ	舗装	再生密粒度As13-50	厚さ	cm
ロ	上層路盤	再生粒調碎石(RM40)	厚さ	cm
ハ	下層路盤	再生切込碎石(RC40)	厚さ	cm
ニ	埋め戻し	再生切込碎石(RC40)	厚さ	cm
ホ	管上30cmまで再生砂を使用		厚さ	cm

### — 私有地内 —

へ 発生土埋戻

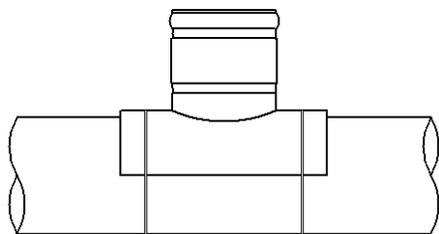

焼きなまし番線  
及び  
ステンレスバンド等

(注) この構造図は基本的な参考例であり、本管の深さや道路状況によって変わる場合があります。